



CH500A

感温自动灭火启动器

Sensible heat
Self-extinguishing
starter

与传统启爆装置比较:

具有火情发现早、不受阴雨潮湿天气影响、安全可靠、安装方便、配套灵活等的优势。

产品广泛应用于:

城市管廊、电缆沟、大型电力企业输变电场所、用电大户企业的地下电缆沟、无人值守室内火灾防护、风电机组干粉灭火控制等场所，以及特殊装备装置场所，需进行温度监控的重点部位和场所。


CH500A 感温自动灭火启动器

独立式、集火灾温度探测、报警、自动灭火控制为一体的感温自动灭火启动器。

配套非贮压灭火装

独立式

寿命 8

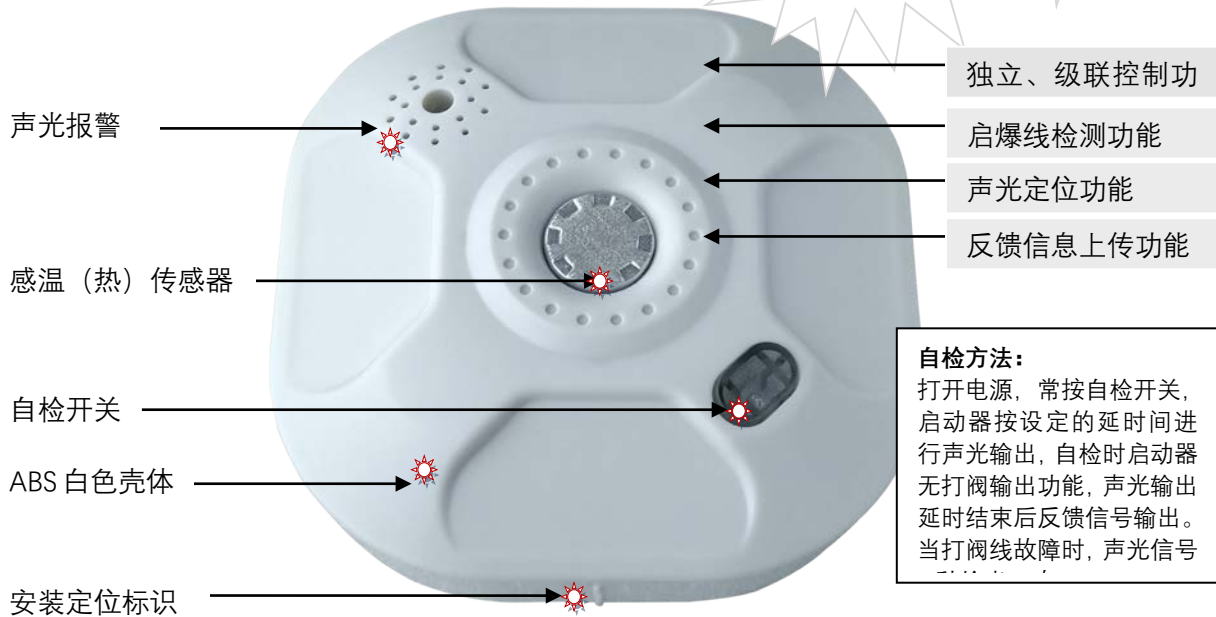

主要技术指标	
名称	指标
工作电压	6VDC (两节 CR2032 电池)
报警电流	≤5mA
报警温度	63°C±3°C (60°C~120°C可选)
输出方式	> 1.5A 脉冲 (1S) 信号
声响强度	1 米距离内 ≥60 分贝
闪光强度	10 米可见
环境温度	-10°C ~ 55°C
环境湿度	< 95%RH, 无凝水
信号传输距离	≤50m
并联数量	< 10 只
外壳材质	ABS
重量	< 0.1kg
外形尺寸	98mm×98mm×40mm

应用安装特别提示 !!!

- 严格按照使用说明书中的要求接线安装;
- 安装前请设置延时时间并打开电源开关;
- 本产品用于室内安装，不建议安装在室外;
- 启动器应安装在最大可能探测到目标物的位置;
- 启动器通电后严禁将级联端子 (2、3) 短路，以免造成勿动作
- 启动器后期维护时，必需将启动器与底座分离进行维护;

更多详细产品信息，敬请联系彩桥销售部

西安市航天基地航天东路99号102栋5层
029-89232815 / 89231412 / 89231590
www.caiqiao029.com

400-6700-119

caiqiao@caiqiao029.com



版本: V2.0

02011

如需了解详情，敬请联系彩桥实业。

联系电话：029-89231412

029-89231590

029-89232815

全国服务热线：400-6700-119

