

# 火灾报警系统现场设备

## 常规型



# Field Equipment of Fire Alarm System

## Conventional type

包括：

模块、接口、按钮、声光。。。。。。

### 主要技术指标

名称	手动报警按钮
产品型号	J-SAP-M-SB8304
工作电压	20.4 ~ 26.4VDC
静态电流	≤350μA
报警电流	≤3mA
环境温度	-10°C ~ 55°C
相对湿度	5% ~ 95%RH无凝水
产品认证	CCCF 符合GB19880-2005

名称	消火栓按钮
产品型号	J-SAP-M-SB8304/H
工作电压	20.4 ~ 26.4VDC
静态电流	≤350μA
报警电流	≤3mA
环境温度	-10°C ~ 55°C
相对湿度	5% ~ 95%RH无凝水
触点容量	1A/24VDC
产品认证	CCCF 符合GB19806-2006




名称	输入模块
产品型号	SM8301B
工作电压	20.4 ~ 26.4VDC
静态电流	≤350μA
报警电流	≤3mA
环境温度	-10°C ~ 55°C
相对湿度	≤95% (40±2°C)
输入特性	无源触点闭合
产品认证	CCCF 符合GB16806-2006

名称	输入输出模块
产品型号	KM8302
工作电压	20.4 ~ 26.4VDC
静态电流	≤350μA
报警电流	≤3mA
环境温度	-10°C ~ 55°C
相对湿度	≤95% (40±2°C)
输出特性	有源DC24V
输入特性	无源触点闭合
触电容量	1A/24VDC
产品认证	CCCF 符合GB16806-2006



名称	输出输入模块 (切换模块)
产品型号	KM8303
工作电压	20.4 ~ 26.4VDC
静态电流	≤350μA
报警电流	≤3mA
环境温度	-10°C ~ 55°C
环境湿度	5% ~ 95%RH, 无凝水
输出特性	无缘触点, 双刀双掷
输入特性	无源触点闭合
触点特性	阻性, 4A 30VDC/2A 125VAC
产品认证	CCCF 符合GB16806-2006

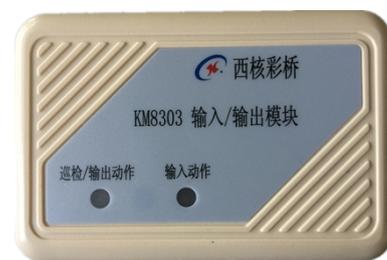

名称	总线短路保护器
产品型号	DB8307
工作电压	20.4 ~ 26.4VDC
额定电流	静态 350uA 报警 3mA
环境温度	-10°C ~ 55°C
环境湿度	5% ~ 95%RH, 无凝水



如需了解详情，敬请联系彩桥实业。

联系电话：029-89231412

029-89231590

029-89232815

全国服务热线：400-6700-119

